

TML20D-400

8 英寸高化学耐久性抗污染反渗透膜元件

TML20D-400 是采用最新的材料及生产技术的一款高脱盐率、高产水量、高化学耐久性的抗污染膜元件。有效膜面积为 400 平方英尺，给水流道 34mil。适合于含盐量约 10000ppm 以下的给水，有较严格的预处理、但给水中仍含有有机物等污染物的领域。由于其膜片呈电中性，这大大减少了细菌、微生物在膜表面的吸附；最宽的 34mil 给水流道，使其不仅具有较强的抗污染性，更具有化学清洗后的有效恢复性。TML20D-400 具有最宽泛的清洗 pH 值范围（pH1~13），可以快速有效的解决膜元件的污染问题；反渗透膜片能够承受一定范围内，由于操作失误等原因造成的轻微余氯泄露事故，提高了系统的安全性。



| 产品规格 | 单位 | TML20D-400 |
|--------|-----------------------------------|---------------|
| 尺寸 | | 8040 |
| 膜面积 | ft ² (m ²) | 400 (37) |
| 标准脱盐率 | % | 99.80 |
| 最低脱盐率 | % | 99.65 |
| 透过水量 | gpd (m ³ /d) | 10,500 (39.7) |
| 最小透过水量 | gpd (m ³ /d) | 8,400 (31.8) |
| 给水流道宽度 | mil | 34 |




在美国工厂 (TMUS) 生产的产品已通过 NSF/ANSI 61 饮用水应用认证。

测试条件：操作压力 225psi (1.55MPa)；测试液温度 77°F (25°C)；测试液浓度 2000mg/L (as NaCl)；单支膜元件回收率 15%；测试液 pH 7。

应用领域

高污染进水、市政饮用水、工业生产用水、废水回用

| 尺寸 | 英寸 (毫米) |
|----|------------|
| A | 7.9 (201) |
| B | 40 (1,016) |
| C | 1.125 (29) |

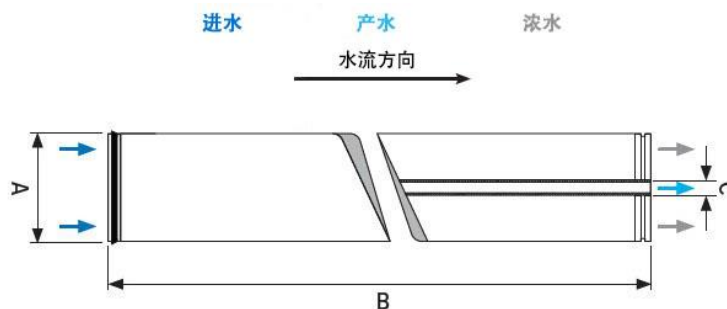

蓝星东丽膜科技 (北京) 有限公司

北京：(Tel) 86-10-80485216 (Fax) 86-10-80485217
上海：(Tel) 86-21-54891886 (Fax) 86-21-54890098
www.tbmc-bj.com

TML20D-400

8 英寸高化学耐久性抗污染反渗透膜元件

| 使用极限条件 | 单位 | 数值 |
|------------------------|-----------|-----------|
| 最高操作压力 | psi (MPa) | 600 (4.1) |
| 最高进水温度 | °F (°C) | 113 (45) |
| 最大进水 SDI ₁₅ | | 5 |
| 进水自由氯浓度 | ppm | <0.1 |
| 进水 pH 范围 | 连续运行时 | 2-11 |
| | 化学清洗时 | 1-13 |
| 单支膜元件最大压力损失 | psi (MPa) | 15 (0.10) |
| 单个膜组件最大压力损失 | psi (MPa) | 50 (0.34) |

重要操作信息

1. 请查阅最新的东丽技术公告、设计指南、设计程序，或致电技术人员了解推荐的设计范围。不严格遵守本公告中规定的操作限制将会导致有限质保失效。
2. 所有的膜元件都经过通水测试，并使用新型氧气吸附剂或者 1% 的亚硫酸氢钠溶液进行储藏处理，然后用氧气隔绝袋真空包装。东丽建议每两天用合格的冲洗水（例如预处理给水）冲洗一次膜元件 30 到 60 分钟，以防止系统密闭期间微生物生长。建议的冲洗水质量，请参阅东丽 RO 处理手册。
3. 在某些条件下游离氯和其他氧化剂的存在，例如在给水中起氧化催化作用的重金属，均会导致膜的意外氧化。东丽强烈建议在运行 RO 系统之前去除进水中所含的这些氧化剂。请参阅东丽的 RO 膜元件三年按比例有限质保条款。
4. 操作第一小时的产水应排放掉。
5. 客户应对与膜元件不相容的化学品使用所造成的影响负全部责任。其使用将会导致有限质保失效。
6. 推荐工艺/操作压力 < 2.0 MPa（详情及特殊情况请查阅设计指南或联系您的膜供应商）。
 - a) 抗污染苦咸水膜元件在低含盐量苦咸水中表现最佳；
 - b) 在低温下保持上述压力范围。
7. 最大工作压力会因进水温度而异。如有需要，请向东丽索取详细信息。

由于无法控制用户的使用方法和使用条件，东丽公司不承担由于使用本样本的信息和数据所造成的后果以及对产品的安全性和适用性的保证，无论单独使用还是与其他产品配合使用。建议用户进行试验以决定其安全性以及是否适用于用户的特定使用目的。

由于技术改进或产品更新换代，技术资料可能会随时改变，恕不另行通知。请务必咨询最新的产品规格。